	INTROX.BIZ ul. Kórnicka 13 62-025 Siekierki Wielkie Tel. 0048.603983842	tk@introx.biz www.introx.biz www.zlaczaobrotowe.pl

Firma:	Telefon:
Osoba kontaktowa:	E-mail:

Formularz doboru wałka rozprężnego

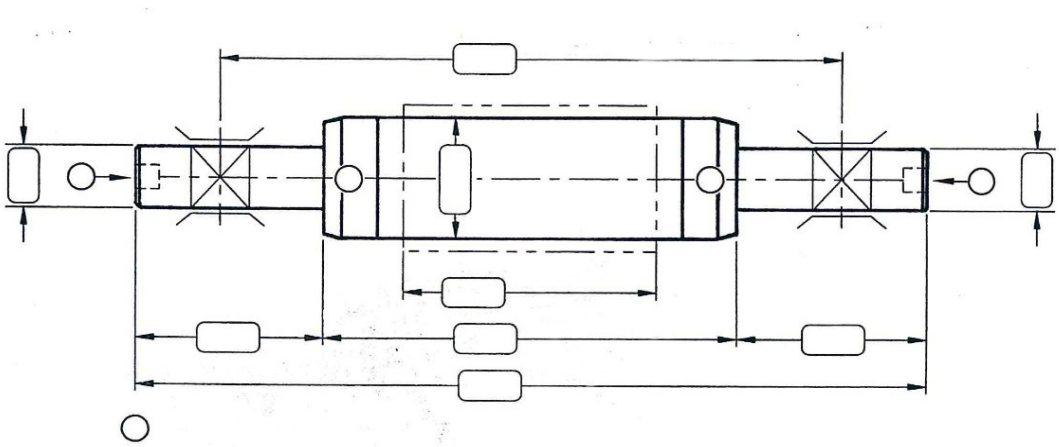

O Usytuowanie zaworu

Pozycja wałka

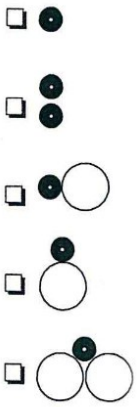

Informacje			
Typ wałka	Listwowy:	Klinowy:	Inny:
Ilość: szt		Średnica wewnętrzna gilzy: mm	
Materiał gilzy	Tektura:	Tworzywo:	Stal:
Pojedyńczy zwój:		Wiele zwoi:	Ilość: szt

Parametry pracy					
Maks. waga roli:	kg	Maks. szerokość roli:	mm	Maks. średn. roli:	mm
Maks. waga roli:	kg	Min. szerokość roli:	mm	Maks. średn. roli:	mm
Maks. prędkość wstęgi: m/min		Naciąg wstęgi: N			

Korpus wałka			
Materiał korpusu wałka	Stal:	Aluminium	Włókno węglowe
Materiał elementów rozprężnych	Aluminium:	Guma:	Inne:

Rysunek czopów / inne wymagania